

PAPER Security PK400



Conforti

Paper security PK400

Conforti propone gli armadi ignifughi per la protezione carta serie PK400 by KASO, azienda finlandese di grande tradizione ed esperienza nella protezione fuoco. Questi armadi, proposti in diversi modelli per dimensioni e capacità, **sono resistenti al fuoco 120 minuti** secondo la normativa scandinava NT FIRE 017 Standard e allo scasso secondo la normativa EN14450 – S1.

Modello Model Modèle	Dimensioni Dimensions H x L/W x P/D Ext. / Int. (mm)	Peso kg Weight Poids	Capacità (dmc) Capacity Volume	Piani Shelves Tablettes
PK410	680x670x580 490x485x360	150	87	0
PK420	1030x670x580 840x485x360	205	149	0
PK430	1380x670x580 1190x485x360	260	211	0
PK440	1730x670x580 1540x485x360	315	273	0
PK480	1730x1160x580 1540x970x360	495	546	0
PK490	1980x1220x580 1790x1040x360	565	679	0

Caratteristiche

- Peso contenuto e dimensioni studiate per alloggiare: 6-9, 12-18, 18-27, 24-36, 48-76, 65-100 raccoglitori standard A4
- Cremagliere interne per posizionamento ripiani
- Predisposizione per l'ancoraggio a pavimento
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Certificazioni e Classificazione

- Certificazione scasso: EN 14450 – S1 (ECB-S)
- Classificazione: Resistenza al fuoco 120 minuti - Test NT FIRE 017 (test 120 min. a temperature a oltre 1045°C)

Sistemi di chiusura

- Chiusura mediante chiavistelli scorrevoli su 3 lati e cornice di aggancio sul lato cardini
- Serratura a chiave certificata Mauer

A richiesta

- Altre serrature
- Piano regolabile in altezza
- Tesoretto con serratura a chiave H 150mm o H 350mm
- Tesoretto per protezione supporti magnetici (NT FIRE 017- 90 DIS)

SERRATURA CIFRATA DIGITALE



Tested protection

- Light in weight and modern fireproof storage solution for offices
- Fire protection for documents according to NT FIRE 017 - 120 Paper (120 minutes fire testing at temperatures over 1045°C)
- Burglary protection class S1 according to European Standard EN 14450 (ECB-S)
- Manufactured in accordance with the ISO 9001:2000 quality management system

Locking and Security

- The locking mechanism consists of sliding locking bolts on three sides and a locking frame structure on the back panel of the door
- The locking system protects the safe against unauthorized access and keeps the door tightly closed in case of fire
- PK-400 fire safes are supplied with ECB-S certified Mauer keylock as standard. Also available with various other electronic code or combination lock models


- S1 burglary certification is only valid for PK-400 fire safes supplied with ECB-S certified security locks

Design

- Dimensioning of the safe based on the size of standard A4-files (width 50 - 80 mm)
- Standard color light grey, RAL 7035

Optional inside fittings

- Adjustable shelves
- Lockable compartments with external height 150 mm or 350 mm
- Data Media Box MI-400 - NT FIRE 017 - 90 DISKETTE

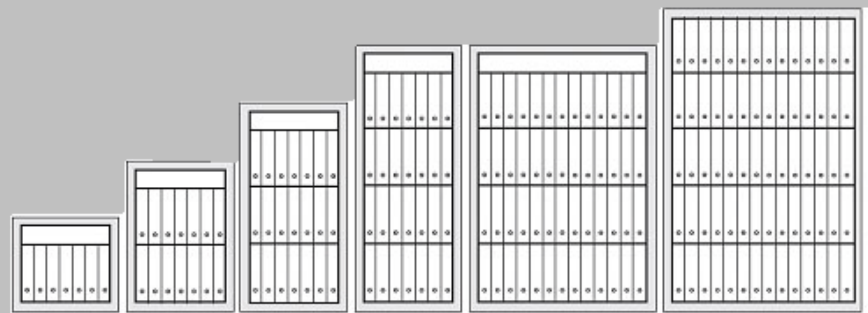

PK410

PK420

PK430

PK440

PK480

PK490

Certifications et Classification

- Design moderne et ample choix de modèles pour toute nécessité de volume
- Classification feu : conforme à la norme NT FIRE 017-120 DISKETTE (120 minutes à 1045°C)
- Certification effraction : EN 14450 – S1 (ECB-S)

Systèmes de fermeture

- Fermeture au moyen de pènes mobiles sur 3 cotés et corniche d'accrochage coté gonds
- Serrures Mauer certifiées
- Sur demande, possibilité d'autres serrures

Design

- Dimensions étudiées pour loger 6-9, 12-18, 18-27, 24-36, 48-76, 65-100 classeurs A4
- Peinture : gris RAL 7035

Sur demande

- Tablettes fixes réglables en hauteur
- Coffrets avec serrure à clé H150mm ou H350mm
- Coffrets pour protection des supports digitaux (NT FIRE 017 - 90 DIS)

TESORETTO PER PROTEZIONE SUPPORTI MAGNETICI MEDIA INSERT / COFFRET PUOR SUPPORT MAGNETIQUE



Questi tesoretti sono proposti per la protezione opzionale ignifuga DATA.

Possono essere installati in armadi con protezione carta.

New inserts are designed for the optional fire protection for data media.

Data inserts can be installed into cabinets with fire protection for paper.

Ces coffrets sont proposés pour la protection supplémentaire supports magnétiques.

A installer dans les armoires avec protection papier.

- Classificazione: Resistenza al fuoco 90 minuti - Test NT FIRE 017

- Fire resistance according to NT Fire 017 – 90 Diskette

- Classification feu : conforme à la norme NT FIRE 017-90 DISKETTE

Modello Model Modèle	Dimensioni esterne External dimensions Dimensions externes H x L/W x P/D (mm)	Dimensioni interne Internal dimensions Dimensions internes H x L/W x P/D (mm)	Capacità (dmc) Capacity Volume
MI 400	250 x 485 x 355	130 x 355 x 260	12
MI 410	490 x 485 x 355	390 x 355 x 260	39
MI 420	840 x 485 x 355	740 x 355 x 260	73
MI 430	1190 x 485 x 355	1090 x 355 x 260	108

Conforti

www.conforti.it